陶瓷产品-金属加工

P967S / P963S / P924 / R970









- 陶瓷氧化铝磨料带来显著的寿命和切削力；
- 强硬的背基支撑；
- 适用于热敏性和难磨材料的应用；
- 适合中型、轻型磨削

Sunmight


陶瓷产品-金属加工

型号	磨料	背基	植砂方式	宽度	粒度																					形态			
					P16	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P360	P400	P500	P600	P800	P1000	P1200	砂带	砂卷	砂碟	方张
P967S	陶瓷	Y型布	密植砂	1,350		●	●	●	●	●	●	●	●													√	√		
P963S	陶瓷	X型布	密植砂	1,350		●	●	●	●	●	●	●	●													√	√		
P924	陶瓷	X型布	密植砂	1,350		●	●	●	●	●	●	●	●													√		√	
R970	陶瓷	J型布	密植砂	1,350						●	●	●	●													√	√		

* 非标准粒度需要最小起订量


P967S

- Y型布基/陶瓷磨料适用于不锈钢、碳钢、钛合金打磨；
- 出色的切削力；
- 磨料自锐性增加了产品的使用寿命




P963S

- X型布基/陶瓷磨料适用于不锈钢、碳钢、钛合金打磨；
- 出色的切削力；
- 可转换为特殊产品；
- 磨料自锐性增加了产品的使用寿命




P924

- X型布基/陶瓷磨料；
- 适用于木材（硬木、槭木、橡木）、铝材、黄铜、镍、钴、铬及其他软质金属；
- 出色的切削力；
- 推荐在低压下使用；
- 磨料自锐性增加了产品的使用寿命



R970


- 适用于高速打磨钛、不锈钢、铝材、镍合金、工具钢等；
- 柔软的背基可抛光非规则形状的工件；
- 推荐在低压下使用；



Sunmight


堆积磨料产品-金属加工

P395A / P395D

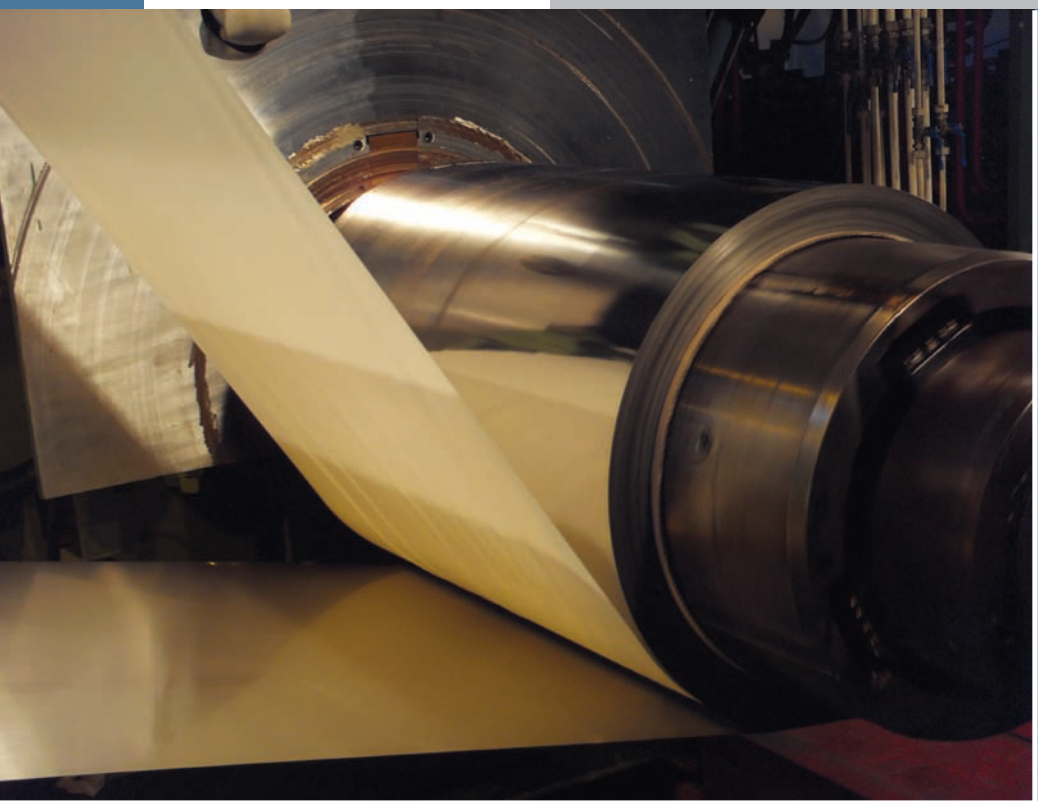

- 与普通单层磨料相比，有更长的使用寿命；
- 在使用过程中，
  能够保持持续的切削力和抛光效果；
- 可满足干磨和湿磨的应用



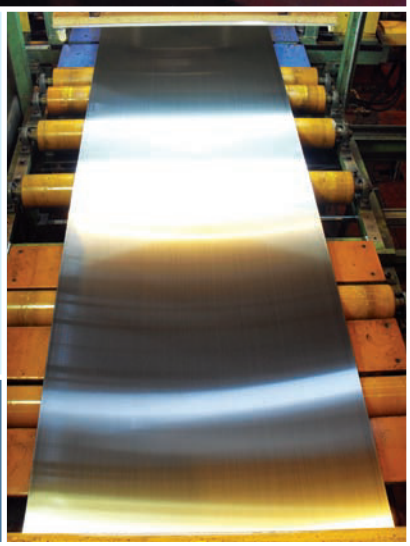

Sunmight


堆积磨料产品-金属加工

型号	磨料	背基	植砂方式	宽度	粒度																					形态			
					P16	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P360	P400	P500	P600	P800	P1000	P1200	砂带	砂卷	砂碟	方张
P395A	氧化铝	Y型布	密植砂	1,380						●	●		●		●		●		●		●		●			√		√	
P395D	氧化铝	Y型布	密植砂	1,680									●		●		●		●		●		●			√		√	

* 非标准粒度需要最小起订量


P395A

- 在湿磨环境下应用；
- 自锐性好，寿命长，并且能够带来均匀一致的划痕；
- 在使用过程中，提供始终如一的抛光效果；
- 适用于不锈钢、合金钢、碳钢等材质的打磨



P395D

- 可在干磨和湿磨环境下应用；
- 自锐性好，寿命长，并且能够带来均匀一致的划痕；
- 在使用过程中，提供始终如一的抛光效果；
- 适用于不锈钢、合金钢、碳钢等材质的打磨；
- 适用于无心磨和轨道打磨机的涡轮叶片、不锈钢卷材、焊缝打磨等




Sunmight


Y型碳化硅产品-玻璃、瓷砖及有色金属

S181





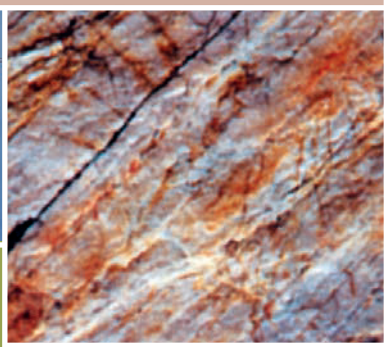

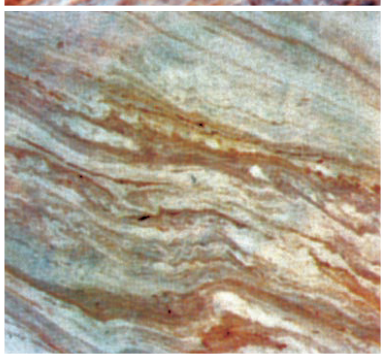

- 用于打磨玻璃制品、大理石及石材；
- 100%Y-Wt重型聚酯布

Sunmight


厚纸基氧化铝产品

型号	磨料	背基	植砂方式	宽度	粒度																					形态			
					P16	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P360	P400	P500	P600	P800	P1000	P1200	砂带	砂卷	砂碟	方张
B316 B317	氧化铝	E型纸 F型纸	疏植砂	1,350			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											√	√	√	
B316W B317W	氧化铝	E型纸 F型纸	疏植砂	1,450 1,680			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											√			
B346 B347	氧化铝	E型纸 F型纸	密植砂	1,350													•	•	•	•	•	•	•	•			√	√	√	
B346W B347W	氧化铝	E型纸 F型纸	密植砂	1,450 1,680													•	•	•	•	•	•	•	•			√			

*非标准粒度需要最小起订量


B316 / B317

- 可用于木材、胶合板、漆面和皮革的打磨；
- 主要用于砂光机砂光；
- 开放性植砂有效减少堵塞问题




B316W / B317W

- 可用宽度为有效幅宽1420mm，总幅宽1450mm；
- B317W可制作宽度1650mm且一个接头的砂带




B346 / B347

- 用于打磨不锈钢板、纺织、胶合板和皮革；
- 密植砂



B346W / B347W

- 可用宽度为有效幅宽1420mm，总幅宽1450mm；
- 用于打磨不锈钢板、纺织、胶合板和皮革；
- B347W可制作宽度1650mm且一个接头的砂带



* 根据客户需求可涂附金属皂涂层

Sunmight

柔性碳化硅产品

R550







- 柔软背基更适合曲面打磨；
- 带来出众的表面效果

Sunmight


柔性碳化硅产品

型号	磨料	背基	植砂方式	宽度	粒度																					形态			
					P16	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P360	P400	P500	P600	P800	P1000	P1200	砂带	砂卷	砂碟	方张
R550	碳化硅	X,J型布	密植砂	1,350						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•			Y			

*非标准粒度需要最小起订量

R550


- 用于水龙头、五金件、铜合金等工件的打磨;
- 也可用于不锈钢制品的打磨;
- 柔软背基为曲面抛光带来更好的效果




Sunmight

厚纸基碳化硅产品

B546 / B547 / B547W / B546T

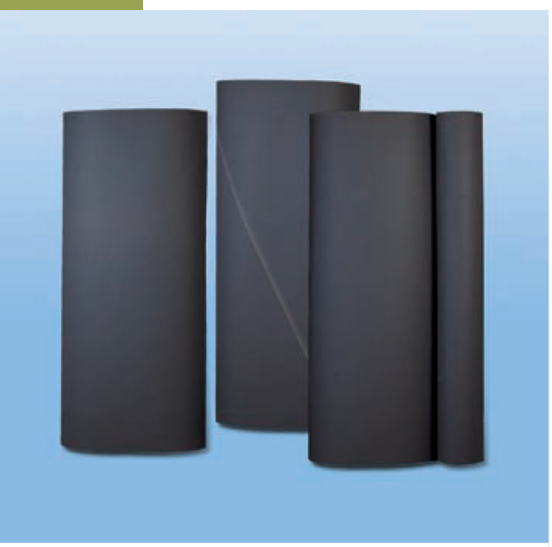

- 用于漆面、纺织和皮革打磨；
- 能制作宽度可达1650且只有一个接头的宽带

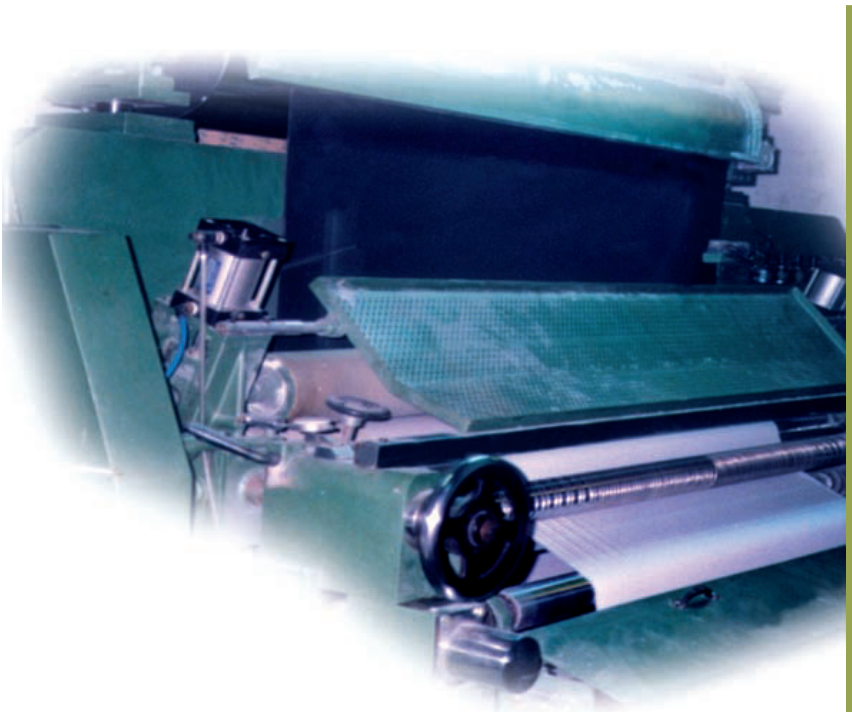

Sunmight


厚纸基碳化硅产品

型号	磨料	背基	植砂方式	宽度	粒度																					形态			
					P16	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P360	P400	P500	P600	P800	P1000	P1200	砂带	砂卷	砂碟	方张
B546	碳化硅	E型纸	密植砂	1,350						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			√	√	√	
B547	碳化硅	F型纸	密植砂	1,350						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			√	√	√	
B546T	碳化硅	F型纸	密植砂	1,350						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			√		√	
B546W B546WT B547W	碳化硅	E型纸 E型纸 F型纸	密植砂	1,450 1,680						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			√			

*非标准粒度需要最小起订量


B546 / B547

- 用于漆面、纺织和皮革打磨；
- 根据客户要求可提供有效幅宽1420mm和未切边幅宽1450mm的产品；




B546T

· 特殊涂层带来更好的防堵塞效果；
· 用于打磨抛光家具和乐器漆面；
· 根据客户要求可提供有效幅宽1420mm和未切边幅宽1450mm的产品；



B546W / B546WT / B547W


- 可用宽度为有效幅宽1420mm，总幅宽1450mm；
- 用于漆面、纺织和皮革打磨；
- B547W可制作宽度1650mm且一个接头的砂带



Sunmight

氧化铝产品-金属加工

R145 / R155 / R192 / P355 / P365

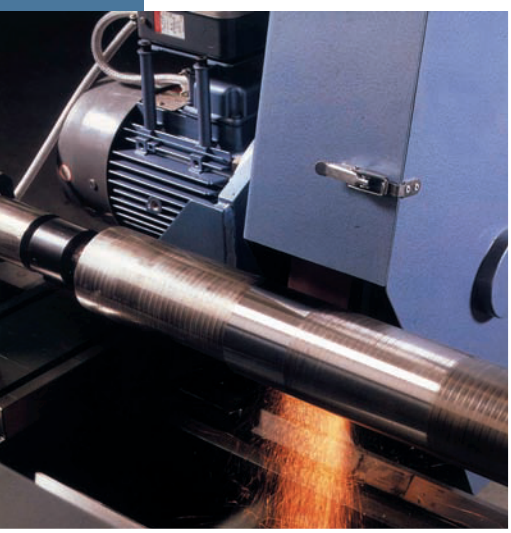






- 普通金属管、不锈钢管
- 印刷线路板

PCB

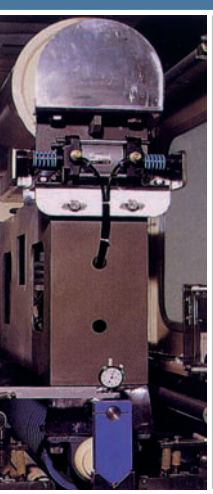





Sunmight

氧化铝产品-金属加工


M-01

型号	磨料	背基	植砂方式	宽度	粒度																					形态			
					P16	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P360	P400	P500	P600	P800	P1000	P1200	砂带	砂卷	砂碟	方张
R145	氧化铝	X型布	密植砂	1,350		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●			√	√	√	
R155	氧化铝	X型布	密植砂	1,350			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●				√	√	√	
R192	氧化铝	X,Y型布	密植砂	1,350			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●			√	√	√	
P355	氧化铝	X,Y型 100%聚酯布	密植砂	1,350		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●			√		√	
P365	氧化铝	X,Y型 100%聚酯布	密植砂	1,350																	●		●	●	●		√	√		

*非标准粒度需要最小起订量


R145

- 可用作干叶轮、窄带和转聚砂碟;
- 用于金属加工领域




R155

- 可用作干叶轮和砂带;
- 应用于常规的金属加工




R192

- 用于不锈钢、工具钢、镍合金等
- 用于去除铸件浇冒口、凸起和表面磨削




P355

- 可用于铝材、碳钢和不锈钢;
- 可干磨、湿磨;
- 适用于重型磨削;
- 防水型;
- 掉砂少，寿命长



P365

- 主要用于印刷线路板打磨;
- 也可用于打磨不锈钢和碳钢;
- 适用于重型磨削;
- 防水型;
- 可干磨、湿磨




Sunmight

湿磨产品-不锈钢

R346 / R656



- 出色的切削力；
- 用于湿磨；
- 耐磨；
- 卓越的抛光效果

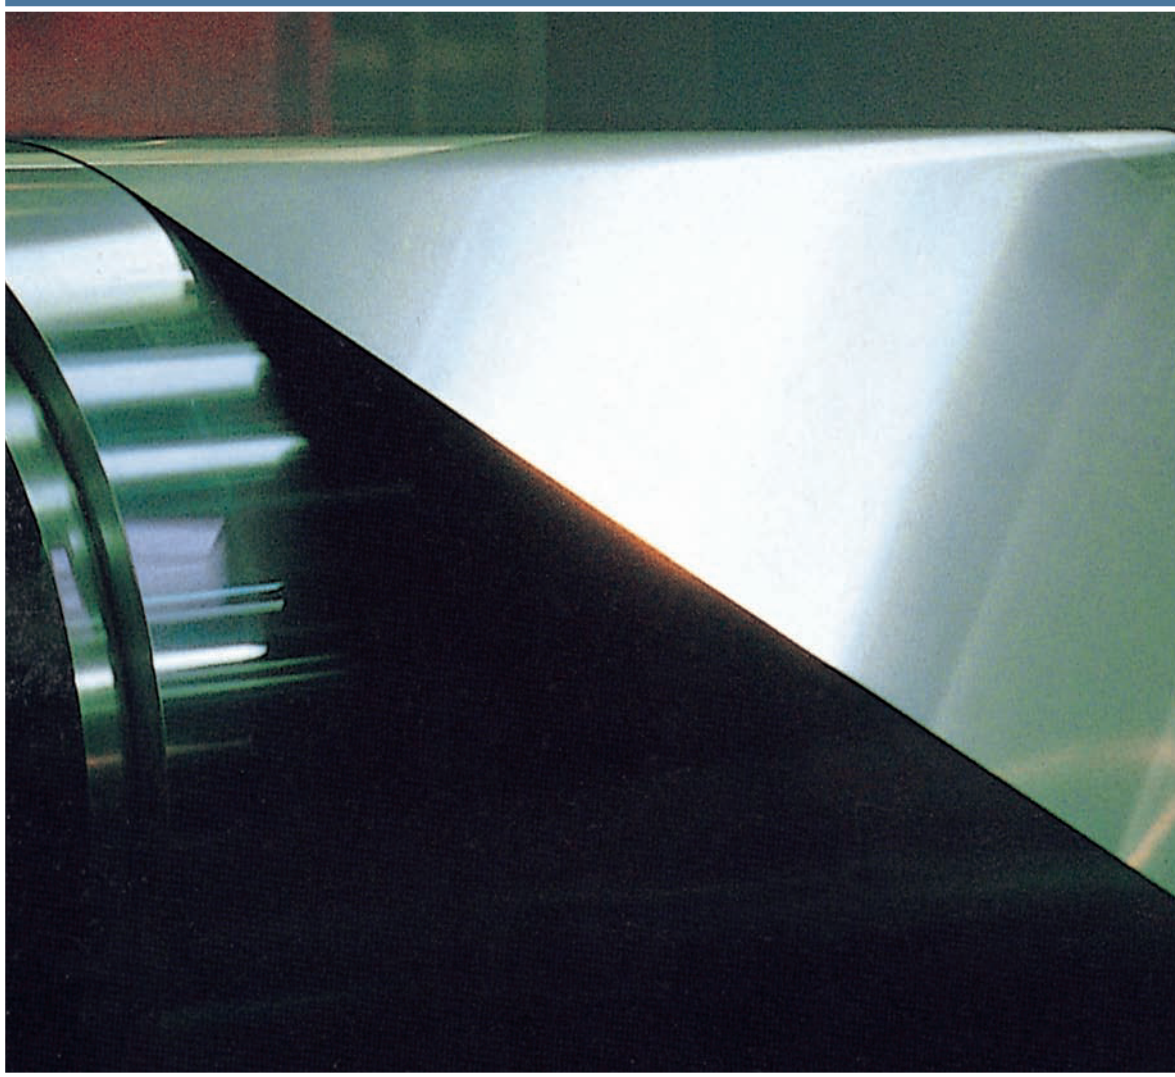

Sunmight


湿磨产品-不锈钢

型号	磨料	背基	植砂方式	宽度	粒度																					形态			
					P16	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P360	P400	P500	P600	P800	P1000	P1200	砂带	砂卷	砂碟	方张
R346	氧化铝	Y型布	密植砂	1,350				●	●	●	●	●	●	●												√			
R656	锆刚玉	J型布	疏植砂	1,350			●	●	●	●	●	●	●													√		√	

*非标准粒度需要最小起订量


R346

- 用作宽带;
- 主要用于不锈钢湿磨;
- 特殊的防滑处理防止在油磨中打滑



R656

- 用作宽带;
- 主要用于不锈钢湿磨;
- 锆刚玉磨料带来出色的切削力;
- 特殊的防滑处理防止在油磨中打滑



Sunmight

锆刚玉 Y型聚酯布

R205 / R203





强劲的切削力

- 水槽罐体的焊疤打磨；
- 不锈钢高尔夫球杆的成型打磨；
- 不锈钢餐具打磨；
- 精密铸件的浇冒口去除；
- 涡轮叶片的打磨

Sunmight


柔性氧化铝产品-金属加工

型号	磨料	背基	植砂方式	宽度	粒度																					形态			
					P16	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P360	P400	P500	P600	P800	P1000	P1200	砂带	砂卷	砂碟	方张
R205	锆刚玉	100% Y型聚酯布	密植砂	1,350		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											√		√	
R203	锆刚玉	100% Y型聚酯布	密植砂	1,350		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											√		√	

*非标准粒度需要最小起订量


R205

- 用于铸铁、镍合金和不锈钢的打磨；
- 重型磨削；
- 强劲切削力；
- 可在干磨、湿磨环境下使用；



R203

- 含冷却涂层；
- 快速磨削不锈钢、铝材、镍合金、工具钢等；
- 重型磨削；
- 强劲切削力；
- 超涂层保证良好的散热性；
- 在干磨环境下使用



Sunmight

柔性氧化铝产品-金属加工

R330 / R350 / R352



- 金属打磨和抛光；
- 高品质的软布基砂带；
- 柔软背基为曲面抛光带来更好的效果



Sunmight

柔性氧化铝产品-金属加工


M-04

型号	磨料	背基	植砂方式	宽度	粒度																					形态			
					P16	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P360	P400	P500	P600	P800	P1000	P1200	砂带	砂卷	砂碟	方张
R330	氧化铝	J型布	密植砂	1,350							●	●	●	●	●	●	●	●	●		●					√	√		
R350	氧化铝	J型布	密植砂	1,350						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			√	√		
R352	氧化铝	X型布	密植砂	1,350						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		√			

*非标准粒度需要最小起订量


R330

- 非常柔软的产品;
- 可用于气鼓砂的不锈钢制品、餐具、五金件、水龙头、碳钢、硬木打磨;
- 柔软背基为曲面工件带来出色的切削力;
- 可来制作千叶轮




R350

- J型柔软背基产品;
- 可用于餐具、不锈钢制品、五金件等;
- 也适用于铝件的打磨;
- 柔软背基为曲面工件带来出色的切削力;



R352

- X型柔软背基产品;
- 柔软性不如R350;
- 用于不锈钢、工具钢和碳钢的打磨;
- 可用于曲面和平面的打磨




Sunmight

千叶轮、百叶片和异性产品

R145 / C245 / R155 / R192 / C356 / C656 / R655



- 快速切削表现；
- 良好的研磨效果；







Sunmight

千叶轮、百叶片和异性产品

型号	磨料	背基	植砂方式	宽度	粒度																				形态			
					P16	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P360	P400	P500	P600	P800	P1000	P1200	砂带	砂卷	砂碟	方张
R145	氧化铝	X型布	密植砂	1,350		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●			用于转换特殊制品			
C245	氧化铝	X型 100%棉布	密植砂	1,350				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●						
R155	氧化铝	X型布	密植砂	1,350			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●							
R192	氧化铝	X,Y型布	密植砂	1,350			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●						
C356	氧化铝	X型 100%棉布	密植砂	1,350			●	●	●	●	●	●	●																	
C656	锆刚玉	X型 100%棉布	密植砂	1,350			●	●	●	●	●	●	●																	
R655	锆刚玉	X型布	密植砂	1,350				●	●	●	●	●	●																	

*非标准粒度需要最小起订量


R145

- 可用作千叶轮和转聚砂碟;
- 用于金属加工领域;
- 聚酯棉混纺背基



C245

- 可作所有尺寸的千叶轮和带柄叶轮;
- 用于不锈钢、镍合金和碳钢;
- 100%纯棉背基带来出色的打磨效果和持久的寿命



R155

- 可用作千叶轮和砂带;
- 应用于碳钢和不锈钢打磨



R192

- 用作砂带和百叶碟-快速去除;
- 用于不锈钢、工具钢、镍合金等;
- 快速切削



C356

- 用作百叶碟;
- 用于不锈钢、工具钢、镍合金等磨削;
- 100%纯棉背基+氧化铝磨料



C656

- 用作百叶碟和转聚砂碟;
- 用于不锈钢、工具钢、镍合金等磨削;
- 100%纯棉背基+锆刚玉磨料



R655


- 用作百叶碟和转聚砂碟;
- 用于不锈钢、工具钢、镍合金等磨削;
- 高效的切削表现;
- 聚酯棉混纺背基+锆刚玉磨料




Sunmight


薄膜产品 精密研磨

L337

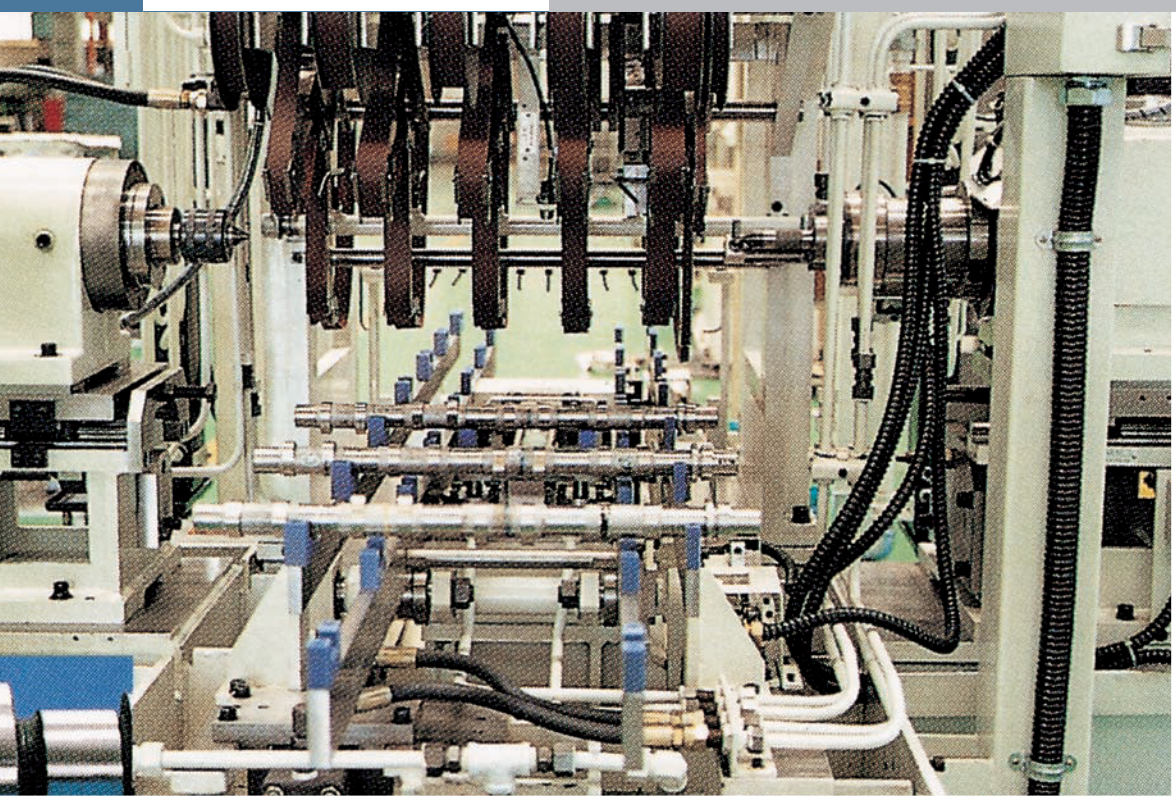

- 曲轴和凸轮轴打磨；
- 精密和高质量研磨；
- 出色的打磨表现和持久性

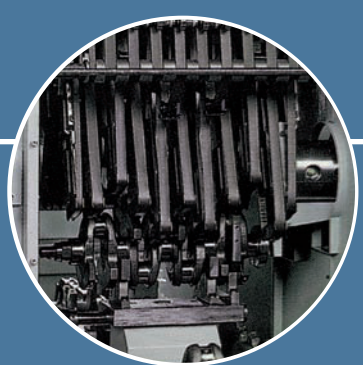

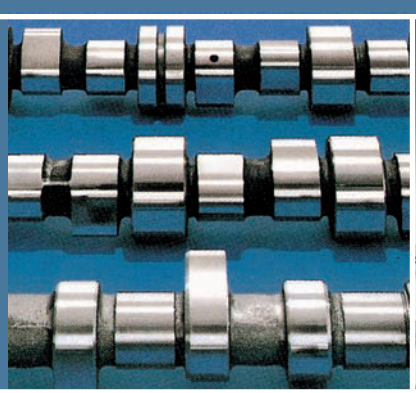



Sunmight

薄膜产品 精密研磨

型号	磨料	背基	植砂方式	宽度	粒度																				形态			
					P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P360	P400	P500	P600	P800	P1000	P1200	P1500	P2000	砂带	砂卷	砂碟	方张
L337	氧化铝	薄膜	密植砂	1,400															•		•	•	•		•	•	√	√	√	

*非标准粒度需要最小起订量

L337

- 主要用于曲轴和凸轮轴的打磨;
- 也可用于传动轴、轴承、纺织、瓷砖和聚氯乙烯板的打磨;
- 可干磨和湿磨;
- 氧化铝薄膜产品



Sunmight

宽带/超宽带产品-人造板

S27 / P549 / U549 / B549 / P548W



- 单接头宽带的最大幅宽可达1700mm；
- 大于1700mm的超宽带可做2接头或3接头；
- 有G型纸基、Y型布基和纸布复合产品





Sunmight


宽带/超宽带产品-人造板

型号	磨料	背基	植砂方式	宽度	粒度																					形态			
					P16	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P360	P400	P500	P600	P800	P1000	P1200	砂带	砂卷	砂碟	方张
S27	碳化硅	X型 100%聚酯布	密植砂	1,400		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											√			
P549	碳化硅	Y型 100%聚酯布	密植砂	1,480 1,680		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											√			
U549	碳化硅	复合背基	密植砂	1,480 1,650			•	•	•	•	•	•	•	•	•											√			
B549	碳化硅	G型纸	密植砂	1,680						•	•	•	•	•	•	•										√			
P548W	碳化硅	Y型布	密植砂	1,730			•	•	•	•	•	•	•	•	•											√			

*非标准粒度需要最小起订量


S27

- 用于制作单接头砂带；
- 适用于刨花板、中纤板和硬质板材的砂光；
- 背基为100%聚酯布




P549

- 用于制作超宽带，超过1700mm宽度可使用2-3个接头；
- 适用于刨花板、中纤板的砂光；
- 背基为100%聚酯布




U549

- 用于制作超宽带，超过1700mm宽度可使用2-3个接头；
- 适用于刨花板、中纤板的砂光；
- 采用纸布复合背基




B549

- 用于制作单接头砂带和超宽带；
- 适用于轻型砂光；
- 采用G型纸基



P548W

- 用于制作宽度为1380mm-1700mm的单接头砂带，
- 适用于刨花板、中纤板的砂光；
- 背基为100%聚酯布




*以上所有产品均采用防静电处理的背基

Sunmight

柔性氧化铝产品-木工

K35F / R321

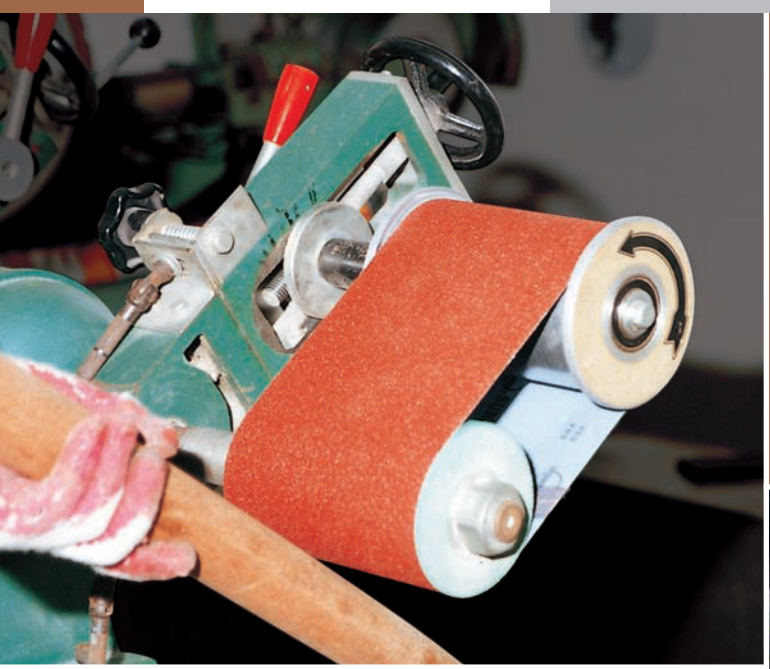

- 用于制作手压砂；
- 气鼓砂套；
- 海绵（辊）砂光机





Sunmight

柔性氧化铝产品-木工

W-01

型号	磨料	背基	植砂方式	宽度	粒度																					形态			
					P16	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P360	P400	P500	P600	P800	P1000	P1200	砂带	砂卷	砂碟	方张
K35F	氧化铝	J型布	密植砂	1,350				●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●			√	√		
R321	氧化铝	J型布	密植砂	1,350				●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●				√	√		

*非标准粒度需要最小起订量


K35F

- 柔软背基可用来打磨弧面的边部；
- 主要用于手压砂，也可以用于气鼓砂（套）和海绵（辊）砂光机上



R321


- 非常柔软的背基可用来打磨弧面的边部；
- 用于气鼓砂（套）、海绵（辊）砂光机和手压砂




Sunmight


氧化铝产品-木工

K35 / W25

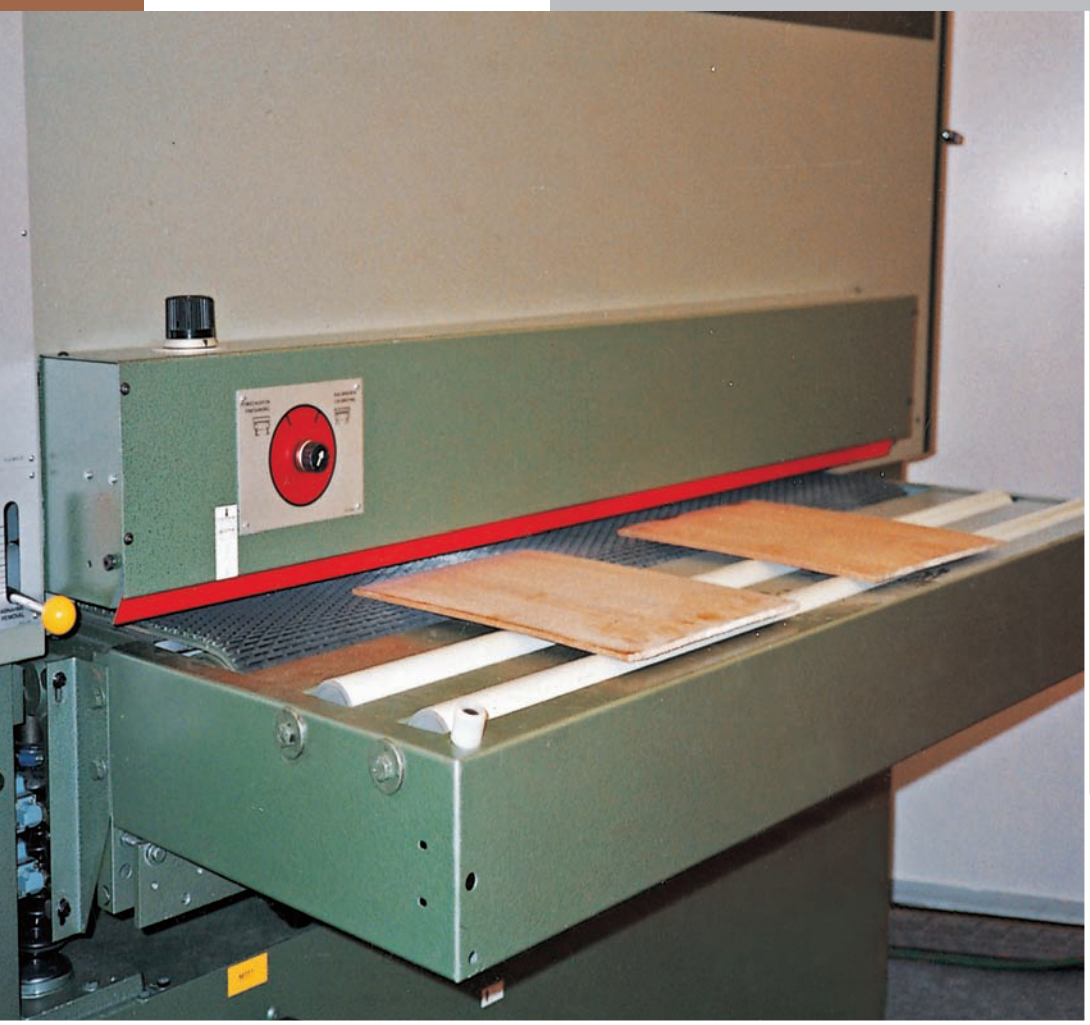

- 耐磨，寿命长；
- 高切削率；
- 散热性好，防堵塞性好；
- 强劲的矿砂背基



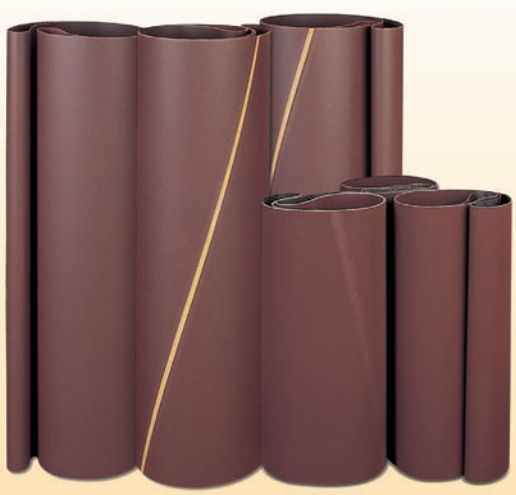

Sunmight

氧化铝产品-木工


W-02

型号	磨料	背基	植砂方式	宽度	粒度																					形态			
					P16	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P360	P400	P500	P600	P800	P1000	P1200	砂带	砂卷	砂碟	方张
K35	氧化铝	X型布	密植砂	1,350	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●				√	√	√	
W25	氧化铝	X型布	密植砂	1,350		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●						√	√		

*非标准粒度需要最小起订量


K35

- 可用于便携式、立式、手压砂光机和宽带砂光机砂光；
- 用于砂光家具、乐器、镶嵌装饰板、松木、和漆面；
- 适用于中软质木材

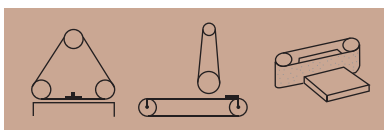

W25

- 高速平面砂光；
- 用于胶合板和镶嵌装饰板；
- 主要用来做宽带；
- 耐磨，可水洗



Sunmight